




3E-NF20 系列是具有高水通量和较低截留率的纳滤膜，可用在许多工业和民用领域。它具有优异的分选性能，尤其适用于海产养殖业。

3E-NF20 系列纳滤膜对  $MgSO_4$  截留率是 20% 左右，可用于：

- 1). 去除水中的细菌、病毒
- 2). 减少水中的抗菌化合物
- 3). 减少水中的重金属离子

### 应用：

- 用于海水养殖业的海水回用以降低产出成本
- 工业废水处理和回用
- 物料分离

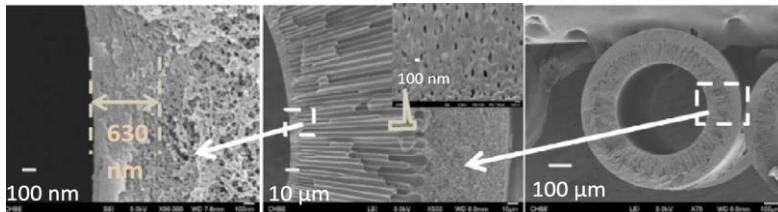

材料	型号	有效膜面积, m <sup>2</sup>	产水量 T/day	脱盐率(%) 500ppmNaCl	脱盐率(%) 2000ppm MgSO <sub>4</sub>	**单只膜组件最大回收率; %	最大操作压力; bar	最大 PH 值范围	最大余氯浓度; ppm
PES	3E-NF20A90	9.8±0.5	12.8±0.5	74.5±3	24.3±3	60%	8.0	1-10	1000
	3E-NF20A160	47±0.5	60.8±0.5	74.5±3	24.3±3	60%	8.0	1-10	1000
	3E-NF20A250	100±0.5	130.6±0.5	74.5±3	24.3±3	60%	8.0	1-10	1000
测试条件		水温 25°C; pH 值 7.5-8; 测试压力 5.0bar							
备注		**单只膜组件最大回收率是在系统浓缩水没有再循环过滤时测量的结果; 现有膜组件标准单只膜组件回收率 15%; 最大不超过 18%							

备注：详细技术资料，请跟我们的技术人员探讨和索取

For more information, contact:

Telephone: +65 62056498, +65 65159384

Mobile (WhatsApp & Skype): +65 92376398

Email: [sales@sgbom.com](mailto:sales@sgbom.com)

Website: [www.3ememtech.com](http://www.3ememtech.com)

3E Memtech Pte LTD

(A subsidiary of BlueOcean Memtech Pte Ltd)

84 Toh Guan Rd E, #04-01

PUB Water Hub, Singapore 608501