



3E-NF80 系列是具有高水通量和高截留率的纳滤膜，在苦咸水净化和污水回用领域表现出优异的分选性能。

3E-NF80 系列纳滤膜对 $MgSO_4$ 截留率是 80% 左右，可用于：

- 1). 去除水中的细菌、病毒
- 2). 去除水中的抗菌化合物
- 3). 去除水中的重金属离子
- 4). 减少水中的有机污染物
- 5). 去除水中的其他有害物质

应用：

- 苦咸水处理
- 市政废水回用
- 工业废水回用
- 食物、饮料工业废水处理
- 冷却塔废水回用
- 锅炉用水净化
- 煤矿工业废水处理
- 物料分离

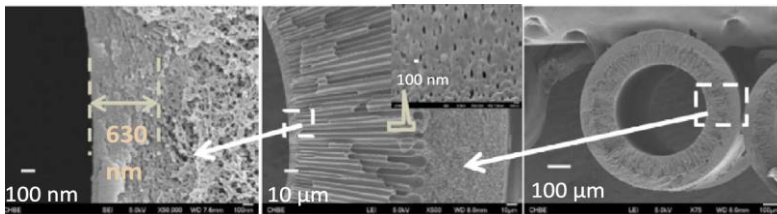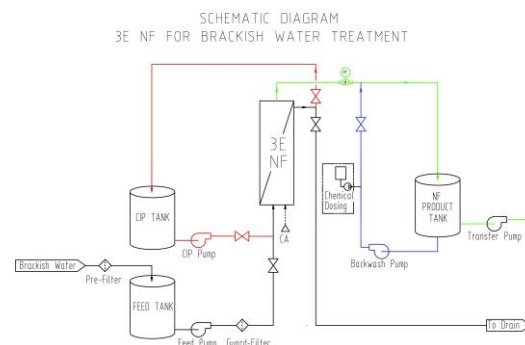

材料	型号	有效膜面积, m ²	产水量 T/day	脱盐率(%) 500ppmNaCl	脱盐率(%) 2000ppm MgSO ₄	**单只膜组件 最大回收率; %	最大操作 压力; bar	最大 PH 值范围	最大余氯 浓度; ppm
PES	3E-90NF80A	9.8±0.5	6.4±0.5	74.5±3	85.6±3	30%	8.0	1-10	1000
	3E-160NF80A	47±0.5	30.4±0.5	74.5±3	85.6±3	30%	8.0	1-10	1000
	3E-250NF80A	100±0.5	65.3±0.5	74.5±3	85.6±3	30%	8.0	1-10	1000
测试条件		水温 25°C; pH 值 7.5-8; 测试压力 5.0bar							
备注		**单只膜组件最大回收率是在系统浓缩水没有再循环过滤时测量的结果; 现有纳滤和反渗透膜组件标准单只膜组件回收率 15%; 最大不超过 18%							

备注：详细技术资料，请跟我们的技术人员探讨和索取

For more information, contact:

Telephone: +65 62056498, +65 65159384

Mobile (WhatsApp & Skype): +65 92376398

Email: sales@sgbom.com

Website: www.3ememtech.com

3E Memtech Pte LTD

(A subsidiary of BlueOcean Memtech Pte Ltd)

84 Toh Guan Rd E, #04-01

PUB Water Hub, S'pore 608501